



FLAR



[w3.JUSCAFRESA.com](http://w3.JUSCAFRESA.com)

**PICADORAS** de paja  
**STRAW BLOWERS**



# Picadoras

## Flar

Remolques agrícolas picadores de paja de Juscafresa.  
Destinados a desmenuzar la paja y hacer las camas  
del ganado.

# Straw blowers

## Flar

Straw blowers agricultural trailers Juscafresa.  
Destined for mince the straw and make the beds of livestock.

## T14FLAR1

1 rodillo es adecuado para camas de paja con productos secos.  
Diámetro máximo de paca redonda 1 x 1800mm.  
Potencia del tractor requerida 50 HP.  
Avance de la correa hidráulica con velocidad ajustable.  
Transmisión con limitador por tornillo.  
Escape derecho con deflector hidráulico.  
Turbina mecánica de 2 velocidades.  
Disco indicador de velocidad para alimentación de cadena.

En opción:  
Extensión lateral para caño hidráulico plegable  
Mandos a distancia con cables flexibles.

1 roller suitable for straw beds with dry products.

Max. diameter of round bales 2 x 1800mm.  
Tractor required 50 HP.  
Adjustable hydraulic chain-conveyor speed.  
Drive shaft with security screw.  
Right side discharge.  
2 turbine speed.  
Mechanical chain conveyor speedometer.  
Option:  
Extension side mouth.  
Remote cable.



## T16FLAR2

2 rodillos garantizan un corte uniforme incluso con productos  
largos y húmedos.  
Diámetro máximo de paca redonda 1 x 1800mm.  
Potencia del tractor requerida 50 HP.  
Avance de la correa hidráulica con velocidad ajustable.  
Transmisión con limitador por tornillo.  
Escape derecho con deflector hidráulico.  
Turbina mecánica de 2 velocidades.  
Disco indicador de velocidad para alimentación de cadena.

En opción:  
Extensión lateral para caño hidráulico plegable.  
Mandos a distancia con cables flexibles.  
Rotación hidráulica tubo de descarga superior.

2 roller guarantee a uniform cut even with long and wet pro-  
ducts.  
Max. diameter of round bales 2 x 1800mm.  
Tractor required 50 HP.  
Adjustable hydraulic chain-conveyor speed.  
Drive shaft with security screw.  
Right side discharge.  
2 turbine speed.  
Mechanical chain conveyor speedometer.

Option:  
Extension side mouth.  
Remote cable.  
Upper discharge with hydraulic slewing pipe.


## T20FLAR2

2 rodillos garantizan un corte uniforme incluso con productos  
largos y húmedos.  
Diámetro máximo de paca redonda 2 x 1800mm.  
Tamaño máximo de paca rectangular 1200 x 1200 x 2700mm.  
Potencia del tractor requerida 50 HP.  
Avance de la correa hidráulica con velocidad ajustable.  
Transmisión con limitador por tornillo.  
Escape derecho con deflector hidráulico.  
Turbina mecánica de 2 velocidades.  
Disco indicador de velocidad para alimentación de cadena.

En opción:  
Extensión lateral para caño hidráulico plegable.  
Mandos a distancia con cables flexibles.  
Rotación hidráulica tubo de descarga superior.

2 roller guarantee a uniform cut even with long and wet pro-  
ducts.  
Max. diameter of round bales 2 x 1800mm.  
Max size rectangular bale 1200 x 1200 x 2700mm.  
Tractor required 50 HP.  
Adjustable hydraulic chain-conveyor speed.  
Drive shaft with security screw.  
Right side discharge.  
2 turbine speed.  
Mechanical chain conveyor speedometer.

Option:  
Extension side mouth.  
Remote cable.  
Upper discharge with hydraulic slewing pipe.


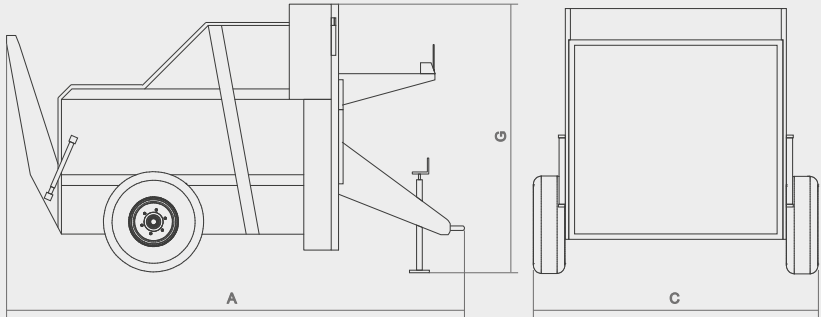


|                |      |      |      |
|----------------|------|------|------|
| m3             | 3700 | 3700 | 4500 |
| A              | 2000 | 2000 | 2100 |
| C              | 2250 | 2250 | 2250 |
| G              | 2250 | 2250 | 2250 |
| 10.0/75 - 15.3 | O    | O    | -    |
| 11.5/80 - 15.3 | -    | -    | O    |

El empeño por la constante mejora de nuestros productos, es un reto que confirma y fortalece el propósito de superación por el trabajo bien hecho y nace de la voluntad de servicio hacia el agricultor y el ganadero, con la satisfacción de que los resultados obtenidos sean la razón y el fundamento de continuar siendo líderes en el sector. No hay ninguna palabra que nos pueda definir, sólo nuestra constante y continua búsqueda por alcanzar la perfección.

The effort to constantly improvement in our products, is a challenge that confirms and strengthens the overcoming purpose for a well done work and it is born from the attitude for the service to the farmer and the rancher, with the satisfaction that the results are the reason and the basis to keep us leaders in the sector. There is no word that can define us, only our constant and continuous conquest for perfection.

Dealer:

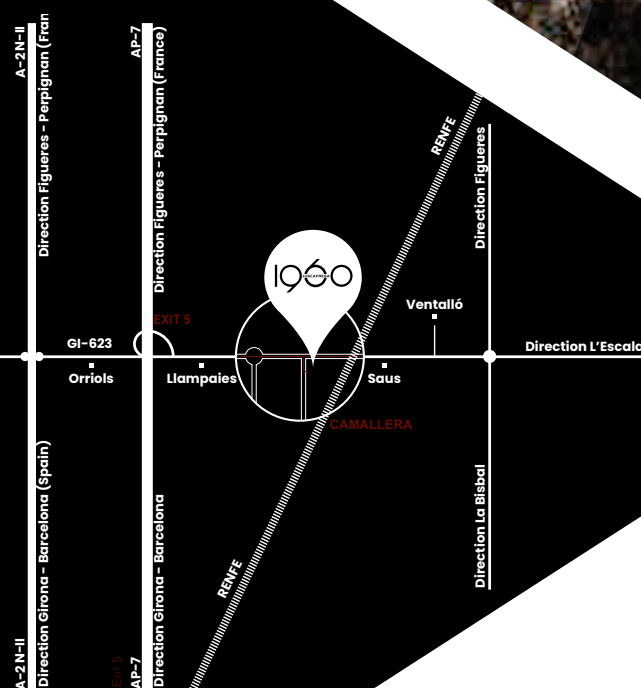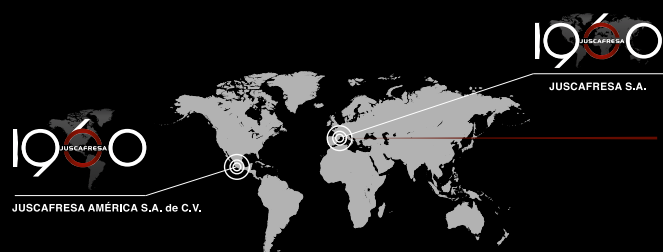

Descripciones, datos, e ilustraciones son puramente a título indicativo. Juscafresa se reserva el derecho de aportar cualquier variación sin obligación de preaviso.

Descriptions, data and illustrations are only indicative. Juscafresa reserves the right to make any changes without prior notification.



**JUSCAFRESA S.A.**  
Avda. Saus 16, 17465 Camallera (Girona)  
EUROPE | SPAIN | CATALONIA

42°07'37.0"N 2°58'09.0"E  
42.126944, 2.969167

[www.juscafresa.com](http://www.juscafresa.com)  
[info@juscafresa.com](mailto:info@juscafresa.com)

phone. **+34 972 794 000**  
whatsapp. **+34 627 440 286**

v.001.005.2020